



### Návod k obsluze

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předjedete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití ve vnitřních prostorech. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

### Obsah sady

- 1x dálkově ovládaná WiFi zásuvka

### Funkce

S tímto výrobkem můžete zapínat elektrické a elektronické spotřebiče (lampy, čerpadla, vánoční osvětlení, topení, klimatizace atd.) o max. zátěži 10A / 2300W s neomezeným dosahem. Jediné, co je potřeba, je internetové WiFi připojení v místě instalace zásuvky a internetové připojení v místě, ze kterého chcete zásuvku ovládat mobilním zařízením. Stáhněte si aplikaci „Smart Life“ nebo „TUYA“, díky které můžete zásuvku ovládat. Aplikace je volně ke stažení na Google Play i App Store. Aplikace je přehledná a ovládání zásuvky je velmi snadné.

### Základní informace

- Nezapojujte více WiFi zásuvek vzájemně do sebe.
- Určeno pro použití ve vnitřních prostorech, při teplotách od 0°C do 40°C.
- Nepřipojujte bezdrátovou zásuvku do prodlužovacího kabelu. Zapojte pouze přímo do hlavního zdroje napájení ve zdi.
- Nepřipojujte zařízení, která by měla být vždy pod dohledem – mohlo by dojít k požáru nebo k vzniku jiných škod (např. žehlička nebo pečicí pánev).
- Neotvírejte přístroj. Opravy může provádět pouze odborník. Nesprávné používání a neodborné opravy mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Vyvarujte se umístění částí přístroje v blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a velkých kovových předmětů.

### Provozní informace

- Bezdrátovou sadu zásuvek můžete používat okamžitě po vybalení.
- Zásuvku můžete zapínat nebo vypínat stisknutím vypínače přímo na zásuvce

### Přijímač – zásuvka

Zásuvku lze zapojit do kterékoliv zásuvky s ochranným kolíkem. Spotřebič, který se bude bezdrátově ovládat, je třeba zapojit do bezdrátové zásuvky. Bezdrátově ovládaný spotřebič musí být vždy zapnutý.

### Důležité upozornění

- Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby.
- Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím.
- Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před horkem.


### Technické údaje

- Max. zátěž: 10A / 2300W
- Krytí IP20 – pro vnitřní užití
- Spotřeba ve stand by režimu méně než 1W
- Napětí: AC 230 V / 50 Hz
- Frekvence: 2,4 GHz

**Upozornění:** Pro zajištění správného fungování zařízení byste neměli připojená zařízení zapínat a vypínat příliš rychle po sobě.

### Aplikace Smart Life / TUYA pro zásuvku DY11WiFi-S

Abyste mohli ovládat zásuvku DY11WiFi-S je zapotřebí si stáhnout aplikaci Smart Life / TUYA na Google Play nebo App Store. Po instalaci a otevření aplikace postupujte následovně:

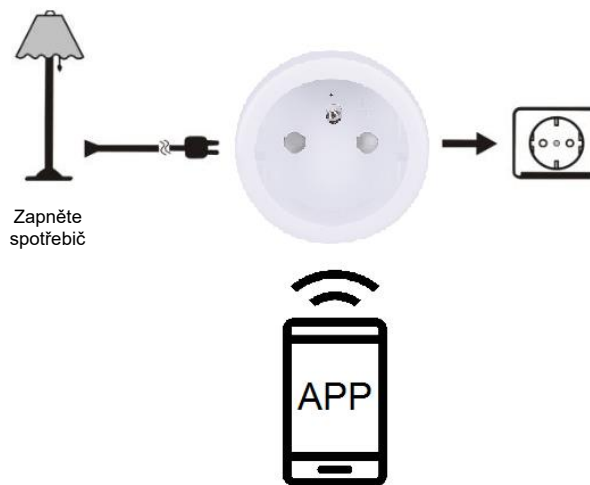

### Založení účtu v aplikaci Smart Life / TUYA:

- 1) Stáhněte si aplikaci Smart Life / TUYA
- 2) Klikněte na „Registrovat“ na úvodní stránce.
- 3) Vložte existující emailovou adresu, pod kterou se budete přihlašovat.
- 4) Klikněte na „Načtete ověřovací kód“.
- 5) Na další stránce vyplňte kód, který vám přijde do emailové schránky. Pokud by vám kód ihned nepřišel, zkontrolujte spam a nevyžádanou poštu, případně klikněte na „Znovu odeslat“.
- 6) Zvolte si heslo pro tuto aplikaci, po jeho zadání je aplikace již plně funkční.

### Spárování zásuvky a aplikace:

- 1) Klikněte v pravém horním rohu na „+“ nebo na „Přidat zařízení“.
- 2) Vyberte v levém menu „Electrical“, a v přehledu zařízení zvolte „Socket“ a „Zásuvka (WiFi)“.
- 3) Potvrďte přihlašovací údaje sítě WiFi a klikněte na „Další“.
- 4) Následně potvrďte „Reset the device“ tlačítkem „Next“.
- 5) Stiskněte tlačítko na zásuvce na cca 5s, až se modře rozblíká, klikněte na „Next“.
- 6) Potvrďte, že bliká modrá dioda a klikněte na „Next“.
- 7) Dojde k přidání zásuvky, klikněte na „Další“ a po informaci o úspěšném přidání klikněte na „Dokončeno“.
- 8) Zásuvka bude od této chvíle v přehledu spárovaných zařízení.

Odkaz na video k aplikaci s dalšími možnostmi ovládání zásuvky naleznete na adrese [Youtube.com](https://www.youtube.com), pokud zadáte „Solight DY11WiFi-S - návod k aplikaci“.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), případně ke stažení na [shop.solight.cz](http://shop.solight.cz).

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.