

## X4 / X4G

### Krátký instalační návod

## Obsah balení




IP telefon



Sluchátko



Sluchátkový kabel




Stojan



Ethernet kabel



Napájecí adaptér  
(Volitelné)



Krátký instalační návod

## Ikony na obrazovce

	V režimu handsfree		Tichý mód		Internet je připojen		Nerušit aktivováno DND
	V režimu náhl. soup.		Hovor je přidržen		Klávesnice uzamč.		Zmeškané hovory
	V režimu sluchátka		Automatická odpověď aktivována		Nová VM zpráva		Přijaté hovory
	Vypnutý mikrofon		Internet je odpojen		Aktivní přesměrování		Volané hovory

## Funkce tlačítek



Soft tlačítka



Indikátor čekajících zpráv MWI



Levé a pravé navigační tlačítka

Tlačítko Nahoru, Zkratka seznamu hovorů

Tlačítko Dolů, Zkratka pro Stav

Tlačítko OK, Zkratka do Menu



TI. přidržení, Přidržení/pokračování hovoru



Tlačítko přepojení



Tlačítko konference



Tlačítko telefonního seznamu



Seznam hovorů tlačítka



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu

V režimu komunikace: vyp./zap. mikrofonu



V klidovém režimu nebo během hovoru:

úprava hlasitosti vyzvánění

V režimu komunikace: úprava hlasitosti

sluchátka, náhlavní soupravy nebo

reproduktoru



Page-Jump, pro přepínání stránek DSS tl.



TI. opakování volby, přístup k opakování

posledního hovoru



Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru



Dlouhým stisknutím zamknete klávesnici.


Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice (výchozí 123)




DSS tlačítka, lze nastavit jako tlačítka linky/funkční tlačítka/tlačítka rychlé volby atd.

## Instalace zařízení

### ● Instalace stolního stojanu

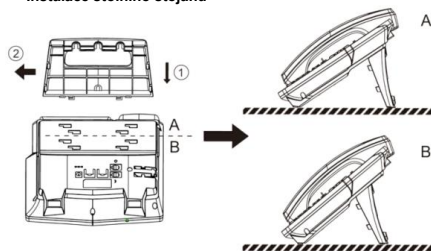


### ● Montáž na stěnu

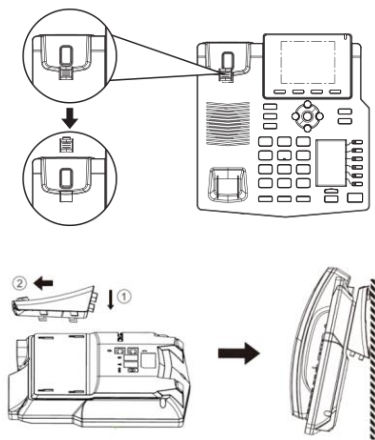

### Připojení k zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátko a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

- 1 Napájecí port: připojte napájecí adaptér.
- 2 Síťový port: připojte lokální síť nebo internet.
- 3 PC port: připojte síťový port k počítači.
- 4 Port headset: připojte náhlavní soupravu.
- 5 Port handset: připojte sluchátko IP telefonu.



## Konfigurace

### Konfigurace přes telefon

1. Stisknete Menu > Setting > Advanced Settings (výchozí heslo 123)
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení (DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte Account: pro konfiguraci účtu, vyplňte adresu SIP server, port, user name, password atd.

### Konfigurace přes web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stisknete tlačítko, nebo Menu > Status > IP.
2. Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte příslušný obsah.

## Nastavení jazyka

1. Stiskni tlačítka Menu > Basic > Language.
2. Vyberte požadovaný jazyk a stisknete soft tlačítko OK.

## Sestavení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte telefonní číslo a stisknete nebo naopak.
4. **Nahl. souprava:** zadejte telefonní číslo a stisknete nebo naopak.
5. **Vybrání linky:** stisknete tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stisknete tlačítko pro vytočení.

## Přijmutí hovoru

1. **Použití sluchátka:** vyzvednete sluchátko.
2. **Použití náhlavní soupravy:** stisknete .
3. **Použití hlasitého reproduktoru:** stisknete .

## Přidržení hovoru

1. Stisknete tlačítko nebo soft tlačítko Hold, volající je přidržen.
2. Pro obnovení hovoru, stisknete nebo soft tlačítko Resume.



**Poznámka:** při více aktivním hovorem vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte odpovídající soft tlačítko k přidržení nebo pokračování.

## 3-cestná konference


1. Jakkmile jste v hovoru s 1. volajícím, stisknete tlačítko nebo soft tlačítko Conf, 1. volající bude přidržen.
2. Pak zavolejte na 2. číslo.
3. Po navázání 2. hovoru stisknete nebo soft tlačítko k uspořádání konference.

## Přepojení hovoru

### Přepojení s dotazem:

1. Stisknete tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidřen.
2. vytočte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stisknete tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko pro dokončení operace.



### Přepojení na slepo:

1. Stisknete tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidřen.
2. Potom zadejte 2. telefonní číslo a stisknete tlačítko nebo Xfer soft tlačítko.




## Přesměrování hovoru

1. Stisknete Menu > Features > Call Forward.
2. Vyberte linku, typ přesměrování, zadejte číslo cíle a stav a stisknete tlačítko OK.

## Ztlumení hovoru



1. Stisknete  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stisknete znovu  pro zrušení ztlumení konverzace.

## Call list

1. Stisknete tlačítko  nebo Menu > CallLog > Local Call Logs
2. Procházejte seznam pomocí 
3. Pro vytočení položky stisknete soft tlačítko Volat nebo zvednete sluchátko nebo stisknete DSS tlačítko nahlavní soupravy nebo .

## Telefonní seznam

### Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stisknete tlačítko  nebo soft tlačítko Contact nebo Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu.
3. Pro vytočení položky stisknete soft tlačítko Volat nebo zvednete sluchátko nebo stisknete DSS tlačítko nahlavní soupravy nebo .

### Přidat nový záznam:

1. Stisknete soft tlačítko Contact, vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu > stisknete Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stisknete soft tlačítko OK.

## Programovací tlačítka



### DSS tlačítka :

1. Použijte webové rozhraní telefonu ke konfiguraci tlačítek u druhého LCD.
2. Můžete stisknout libovolnou klávesu, která je prázdná, nebo dlouze stisknout klávesu, kterou chcete konfigurovat, vyberte typ a hodnotu, stisknete OK nebo soft tlačítko Uložit.
3. Stisknete Menu > Settings > Basic Settings > Keyboard > nastavte DSS tlačítko. Vyberte tlačítko, typ a hodnotu, stisknete OK nebo kontextové tlačítko Uložit.

### Ostatní tlačítka:

1. Můžete také nakonfigurovat zkratky pro navigační tlačítka, která budou dostupná v klidovém režimu.
2. Stisknete Menu > Settings > Basic Settings > Keyboard, zvolte konfigurovatelnou položku a vyberte požadovaný typ a hodnotu, stisknete OK nebo soft tlačítko Save.

## Opakování volby

1. Stisknete tlačítko , vyberte hovor a stisknete soft tlačítko Dial nebo zvednete sluchátko nebo stisknete tlačítko nahlavní soupravy (DSS) nebo .

## Nerušit DND

1. Stisknete soft tlačítko DND, nebo Menu > Features > DND.
2. Vyberte Mode a Type, a stisknete soft tlačítko Save.

## Hlasová schránka

1. Pro přístup ke své hlasové schránce stisknete MWI (DSS tl.) nebo Menu > Message > Applications => Voice Message, počet zpráv bude indikován, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna.
2. Vyberte linku a stisknete Dial pro volání.