


19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E UTP s vyvazovací lištou 1U

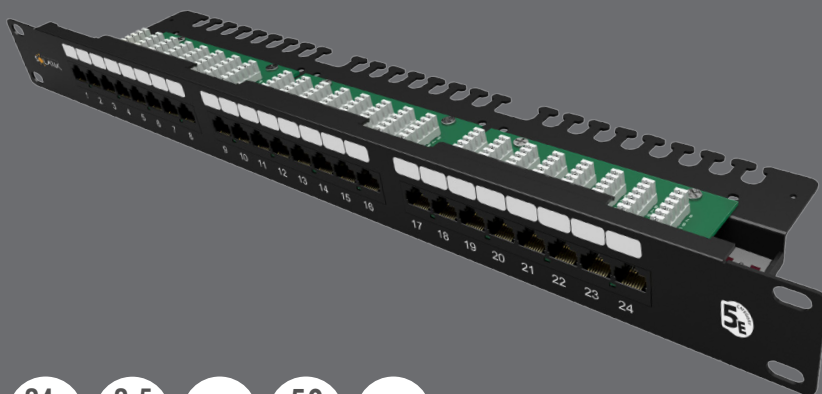

Objednací kód:
24000030

Typové označení:
SX24L-5E-UTP-BK-N

EAN čárový kód:
8595684704327



Klíčové vlastnosti

- Kvalitní nestíněný patch panel kategorie 5E/Class D
- Určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T*
- Součástí těla panelu je vyvazovací lišta
- Počet portů 24x RJ45 s krytím zlata 50 pin
- Duální IDC svorkovnice typu 110/Krone (značení svorkovnice dle T568A a T568B)
- Patch panel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D
- Barva panelu je černá
- Velikost 1U

Kabelážní standardy

Obecné standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Produktové standardy

EN 60603-7-2

Podporované protokoly

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Podpora protokolů u patch panelu SX24L-5E-UTP-BK-N	ANO	ANO	ANO	ANO*	ANO*

*) Úspěšnost provozu a dosažená vzdálenost se u protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T může lišit podle typu a kvality instalace.

Podporované PoE

	802.3af	802.3at
Typ PoE	Typ 1	Typ 2
Maximální napájecí proud na pár	350 mA	600 mA
Počet napájených párů	2	2
Podpora PoE u patch panelu SX24L-5E-UTP-BK-N	ANO	ANO



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

Fyzické parametry

Konstrukce panelu	UTP
Počet portů	24x RJ45 8p8c
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μin zlata
Svorkovnice	duální 110/Krone
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu	černá
Velikost	1U
Výška	44 mm
Šířka	484 mm
Hloubka	95 mm


Provoz a skladování

Max. provozní vlhkost	93 %
Provozní teplota	-10 až 60 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C

Logistické parametry

Velikost balení panelu (v x š x h)	75 mm x 510 mm x 110 mm, kartónový box
Váha balení	1,1 kg
Obsah balení	1x patch panel, 4x montážní sada M6, 24x stahovací páska, zemnicí drát
Přepavní master balení	10x panel
Velikost master balení (v x š x h)	230 mm x 515 mm x 400 mm, kartónový box
Značení šarže	ano (na produktu, balení panelu i na přepravním master balení)
Typ čárového kódu šarže a obj. kódu	IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
Typ EAN kódu	EAN-13

Štítek patch panelu

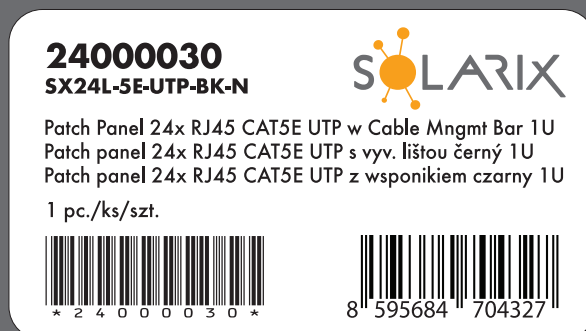

Záruky Solarix

Standardní záruka	5 let
Systémová záruka	30 let

RoHS a REACH

RoHS	neobsahuje žádnou z látek uvedených v příloze II. směrnice EU č. 2015/863
REACH	neobsahuje žádnou z látek ze seznamu ECHA



Související produkty

Objednací kód	Typové označení	Popis
27655141	SXKD-5E-UTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box
27655150	SXKD-5E-UTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 500m/box
27655151	SXKD-5E-UTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 1000m/cívka
27724130	SXKD-5E-UTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 100m/box
27724119	SXKD-5E-UTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box
27724125	SXKD-5E-UTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/box
27655171	SXKD-5E-UTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 1000m/cívka
27724131	SXKD-5E-UTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 100m/box
27655191	SXKD-5E-UTP-PE	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE Fca venkovní 305m/box
27655196	SXKD-5E-UTP-PEG	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE Fca venkovní GELOVÝ 305m/box