


# Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 samořezný barevné moduly

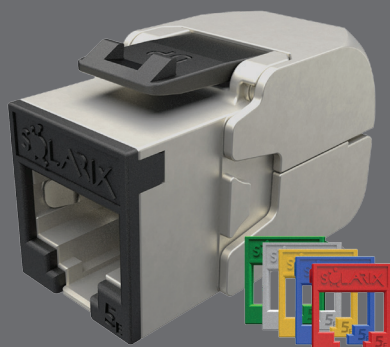

Objednací kód:  
25286707

Typové označení:  
SXKJ-5E-STP-RAL-SA

EAN čárový kód:  
8595684704907



## Klíčové vlastnosti

- Kvalitní stíněný keystone kategorie 5E/Class D
- Určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T\*
- Velmi jednoduchá a rychlá instalace bez zdrhovací pásky, samořezná svorkovnice
- Inovativní GROUND LOCK mechanismus, který umožňuje spolehlivé propojení stínění keystone se stíněním instalačního kabelu
- Unikátní COMPACT HD design, který je vhodný i pro ty nejnáročnější použití, včetně modulárních high-density panelů a zásuvek (hloubka keystone je pouhých 31,9 mm)
- Nově vyvinutá krytka SECURE CAP s mapou zapojení a integrovanou kabelovou pojistkou
- Keystone bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D
- Barva keystone je černá (vnitřní část) a stříbrná (kovové tělo)
- Pro lepší identifikaci portů a přehlednější management v rozvaděči je díky systému RAL FIT možné u keystone zvolit barvu přední masky
- K dispozici je maska v základní černé barvě, v balení se pak nachází masky s obvyklými barvami patch kabelů - tj. červená, modrá, žlutá, zelená a šedá

## Kabelážní standardy a technologie

Obecné standardy	EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D
Produktové standardy	EN 60603-7-3
Technologie keystone	GROUND LOCK, COMPACT HD, SECURE CAP, RAL FIT

## Podporované protokoly

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Podpora protokolů u keystone SXKJ-5E-STP-RAL-SA	ANO	ANO	ANO	ANO*	ANO*

\* ) Úspěšnost provozu a dosažená vzdálenost se u protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T může lišit podle typu a kvality instalace.



## Podporované PoE

	802.3af	802.3at
Typ PoE	Typ 1	Typ 2
Maximální napájecí proud na pár	350 mA	600 mA
Počet napájených párů	2	2
Podpora PoE u keystoneu SXXJ-5E-STP-RAL-SA	ANO	ANO

## Fyzické parametry

Konstrukce keystoneu	STP
Počet portů	1 x RJ45 8p8c
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μm zlata
Svorkovnice	samořezná
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla keystoneu	černá (vnitřní část) a stříbrná (kovové tělo)
Barvy masky keystoneu	černá, červená, modrá, žlutá, zelená a šedá

## Instalace a skladování


Provozní teplota	-10 až 60 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

## Logistické parametry

Velikost balení keystoneu (v x š x h)	145 mm x 90 mm x 20 mm, plastový sáček
Váha balení	30 g
Obsah balení	1x keystone, 1x plastová krytka SECURE CAP s mapou zapojení, 6x barevná maska RAL FIT (černá, červená, modrá, žlutá, zelená a šedá)
Přepavní master balení	280x keystone
Velikost master balení (v x š x h)	230 mm x 515 mm x 400 mm, kartónový box
Značení šarže	ano (na produktu, jeho balení i na přepravním master balení)
Typ čárového kódu šarže a obj. kódu	IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
Typ EAN kódu	EAN-13


## Štítek keystoneu


**25286707**  
**SXXJ-5E-STP-RAL-SA**



Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 Colour Modules Toolless  
Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 barevné moduly samořezný  
Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 samozaciskowy

1 pc./ks/szt.

 \* 2 5 2 8 6 7 0 7 \*

 8 595684 704907

## Záruky Solarix

Standardní záruka	5 let
Systémová záruka	30 let



## Související produkty

Objednací kód	Typové označení	Popis
27655142	SXKD-5E-FTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 305m/box
27655144	SXKD-5E-FTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 500m/box
27655147	SXKD-5E-FTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s 1,d2,a1 305m/box
27655152	SXKD-5E-FTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s 1,d2,a1 500m/cívka
27655153	SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s 1,d1,a1 500m/cívka
27655192	SXKD-5E-FTP-PE	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE Fca 305m/box
27655195	SXKD-5E-FTP-PE-SAM	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE Fca samonosný 305m/cívka
27655197	SXKD-5E-FTP-PVC+PE	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC+PE Fca dvojitý plášť 305m/cívka
24000100	SX24M-O-STP-BK-UNI-N	Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U
23100101	SX9-1-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 1 keystone pod omítku bílá
23100102	SX9-2-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystoney pod omítku bílá
23100103	SX9-3-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 3 keystoney pod omítku bílá
23100201	SXF-M-1-22,5-WH-P	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý
23100202	SXF-M-1-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý
23100203	SXF-M-2-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystoney přímý bílý
23100204	SXF-M-2-45-WH-U	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystoney úhlový bílý
23100206	SXF-M-1-22,5-WH-U	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone úhlový bílý
28320xxx	C5E-315GY-yyMB	Patch kabel CAT5E SFTP yy (délka) šedý snag-proof
28430xxx	C5E-315BU-yyMB	Patch kabel CAT5E SFTP yy (délka) modrý snag-proof
28440xxx	C5E-315YE-yyMB	Patch kabel CAT5E SFTP yy (délka) žlutý snag-proof
28450xxx	C5E-315GR-yyMB	Patch kabel CAT5E SFTP yy (délka) zelený snag-proof
28460xxx	C5E-315RD-yyMB	Patch kabel CAT5E SFTP yy (délka) červený snag-proof

