

Záložní zdroje UPS UPS 3S Mini 36W DC



UPS Eaton 3S Mini

Zajistěte provoz svých elektronických zařízení, včetně routerů, IP kamer, domácích asistenčních systémů a inteligentních ovladačů, během výpadků proudu pomocí cenově dostupného kompaktního stejnosměrného UPS.



Navrženo pro zachování provozu

Mějte důležitá elektronická zařízení (např. internetovou bránu, IP kameru, inteligentní ovládání domácnosti, osobní asistenční systém atd.) k dispozici, i když dojde k výpadku síťového napájení.

Zachovejte si možnost ovládat připojená zařízení na dálku bez ztráty funkce (IP kamery).

Integrovaná nadproudová ochrana

Přizpůsobitelnost

Vyberte si ze 4 výstupních napětí, která jsou kompatibilní s potřebami napájení většiny důležitých aplikací, a 4 typů výstupních konektorů v závislosti na požadavcích vašich elektrozařízení.

Jednoduchost

Přehledné LED indikátory poskytují informace o vybraném výstupním napětí a zbývající kapacitě baterie.

Díky funkci „studeného startu“ lze záložní zdroj 3S Mini použít jako externí baterii.

Kompaktní a tiché provedení

Záložní zdroj 3S Mini nahrazuje napájecí zdroj dodaný s vaším elektrozařízením a zprostředkovává ochranu napájení bez nutnosti dalšího vybavení.


Svým mimořádně kompaktním, tichým a stylovým provedením zdroj 3S Mini skvěle zapadne do domácího i firemního prostředí.

EATON


Powering Business Worldwide

UPS Eaton 3S Mini


OBSAHUJE PŘIPOJOVACÍ KONEKTORY:



- 1 Vypínač
- 2 4 LED indikátory pro zobrazení úrovně výstupního napětí nebo zbývající kapacity baterie.
- 3 Vstupní kabel
- 4 Výstupní kabel



Typické doby provozu

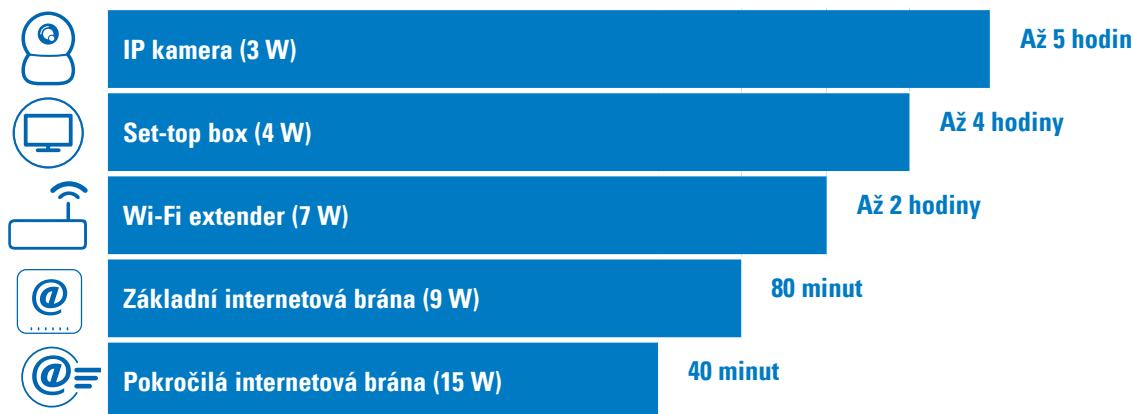

Technická specifikace

Vstupní napětí	90–264 V AC
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí/proud	9 V / 3 A – 12 V / 3 A – 15 V / 2,4 A – 19 V / 1,89 A
Výstupní připojení	Konektory (5,5 × 2,5 / 5,5 × 2,1 / 4,75 × 1,7 / 3,5 × 1,35)
Jmenovitý výkon	36 W
Typ baterie	Li-Ion
Kapacita baterie	2 × 3,7 V / 2200 mAh
Rozměry UPS (Š × V × H)	95,5 × 30 × 136 mm
Hmotnost UPS	0,4 kg
Provozní teplota	0–35 °C
Bezpečnost	IEC 62477-1, značka CE, protokol CB
EMC	EN 62040-2
Záruka	2 roky

Modely

Typové označení	3SM36
Vstupní kabel	Schuko (FR/DIN)

Změny produktů, informací obsažených v tomto dokumentu a cen jsou vyhrazeny; stejně tak i chyby a opomenutí. Závazná jsou pouze potvrzení objednávek a technická dokumentace od společnosti Eaton. Fotografie a obrázky zároveň nezaručují konkrétní provedení nebo funkčnost. Jejich použití v jakékoli formě podléhá předchozímu schválení společnosti Eaton. Totéž platí pro ochranné známky (zejména Eaton, Moeller a Cutler-Hammer). Všeobecné obchodní podmínky společnosti Eaton platí tak, jak jsou uvedeny na internetových stránkách a v potvrzení objednávek společnosti Eaton.

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Švýcarsko
Eaton.eu

© 2021 Eaton
Všechna práva vyhrazena
Publikace č. PA153012CZ
Květen 2021

Eaton je registrovaná ochranná známka.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Sledujte nás na sociálních sítích, kde najdete nejnovější informace o produktech a podpoře.

