


## NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

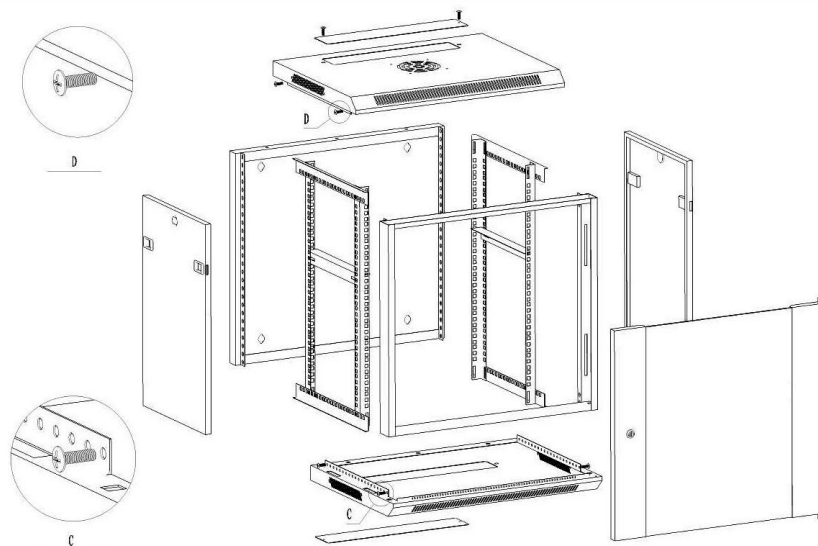

P/N	Kapacita	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha při dodání (kg)	Objem v rozloženém stavu (m <sup>3</sup> )
LN6U-60/45	6U	600	450	368	15	0,08
LN9U-60/45	9U	600	450	501	22	0,1
LN12U-60/45	12U	600	450	635	26	0,11
LN15U-60/45	15U	600	450	769	28	0,12
LN18U-60/45	18U	600	450	901	35	0,134
LN9U-60/60	9U	600	600	501	24	0,15
LN12U-60/60	12U	600	600	635	29	0,123
LN15U-60/60	15U	600	600	769	31	0,15
LN18U-60/60	18U	600	600	901	41	0,163

- **STANDARDY:** ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 – Part 1, Part 7, GB/T3047, 2-92STANDARD
- **MATERIÁL:** za studena válcovaná ocel, tvrzené bezpečnostní sklo lepené
- **TLOUŠŤKA:** konstrukční díly 2,0mm, ostatní 1,2mm
- **POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** komaxitová vypalovaná barva RAL7035, antikoroziční úprava
- **NOSNOST:** 60kg
- **DALŠÍ MOŽNOSTI:** zámky pro boční dveře (P/N: ZAM-LN), digitální termostat (P/N: TERMO), ventilátor (P/N: VENT), ventilační jednotka s digitálním termostatem a 2x ventilátorem (VENT2x)

Rozvaděče se standardně dodávají v rozloženém stavu, možnost sestavení.